


# CARBON™ Light

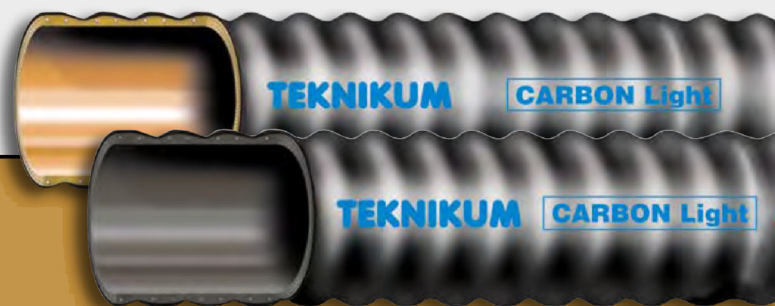

4110  
4210 BC Antistatic

Imuletku  
Sugslang  
Suction hose  
Всасывающий рукав

## Käyttökohteet:

Imuletku teollisuuslaitosten keskusimurijärjestelmiin. Soveltuu myös runkoputkiston letkuksi kevyemmissä kohteissa.

## KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

-40°C...+80°C

## RAKENNE:

**Sisäkumi:** 4110:ssa ruskea NR, kulutusta kestävä;  
4210 BC:ssä musta SBR, sähköä johtava, kulutusta kestävä  
**Vahvikkeet:** tekstiili ja teräslanka  
**Pintakumi:** musta SBR, kulutusta ja säätä kestävä, poimupintainen  
**Varmuskerroin:** 3,2

## MUUTA:

Kiristinsuosituksena on Kerko-kiristin s. 73.

## Användningsområden:

Som arbetslang i centraldammsugningssystem inom industri. Lämplig även för slang i stamnätet.

## TEMPERATUROMRÅDE:

-40°C...+80°C

## KONSTRUKTION:

**Invändigt:** i 4100 brunt NR, slitstarkt; i 4200 BC svart SBR, elektriskt ledande, slitstarkt  
**Armering:** textil och stålspiral  
**Utvändigt:** svart SBR, slitstarkt, väderbeständigt, korrugerad yta

## MER:

Rekommenderat klämma är Kerko-klämma s. 73.

## Applications:

Working hose for central vacuum cleaner systems in industry, suitable also as hose in pipeline networks.

## TEMPERATURE RANGE:

-40°C...+80°C

## CONSTRUCTION:

**Tube:** in 4110 brown NR, wear resistant; in 4210 BC black SBR, electric conductive, wear resistant  
**Reinforcement:** textile and steel spiral  
**Cover:** black SBR, wear and weather resistant, corrugated surface

## NOTE:

Recommended clamp is Kerko clamp p. 73.

## Области применения:

Рабочий рукав для промышленных центральных вытяжных систем, в менее нагруженных сетях может использоваться как основной рукав.

## РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

-40°C...+80°C

## КОНСТРУКЦИЯ:

**Внутренний слой:** 4100-коричневый NR, износостойкий; 4200 BC- чёрный SBR, электропроводный, износостойкий  
**Арматура:** текстиль и стальная спираль.  
**Верхний слой:** чёрный SBR, износо- и погодостойкий, гофрированная поверхность  
Фактор безопасности: 3

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемое соединение хомут Kerko стр.73.

Tuotekoodi Product code	Ø sisä Ø i.d. mm	Ø ulko Ø o.d. mm	Alipaine Vacuum max. MPa	Taivutussäde Bending radius mm	Paino Weight kg/m	Pituus Length m
<b>CARBON LIGHT 4110 (NR)</b>						
4110032	32	45	0,09	100	0,83	40
4110040	40	53	0,09	100	1,00	40
4110045	45	58	0,09	130	1,24	40
4110050	50	63	0,09	150	1,32	40
4110063	63	76	0,09	160	1,61	40
4110076	76	89	0,09	170	2,04	40
4110090	90	104	0,09	200	2,78	40
4110102	102	116	0,09	210	3,10	40
4110115	115	129	0,09	220	3,48	20
4110127	127	142	0,09	250	3,99	20
4110152	152	167	0,09	370	4,86	20
4110203	203	220	0,09	700	8,30	10
<b>CARBON LIGHT 4210 BC (SBR Antistatic)</b>						
4210BC050	50	63	0,09	150	1,35	40
4210BC063	63	76	0,09	160	1,70	40
4210BC076	76	89	0,09	170	2,12	40
4210BC102	102	116	0,09	210	3,20	40
4210BC127	127	142	0,09	250	4,05	20
4210BC152	152	167	0,09	370	4,95	20
4210BC203	203	220	0,09	700	8,40	10

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу