


# LNS/LNK

Huuhdetu-/pesuletku  
Spol-/tvättslang  
Rinsing/washing hose  
Промывочный рукав

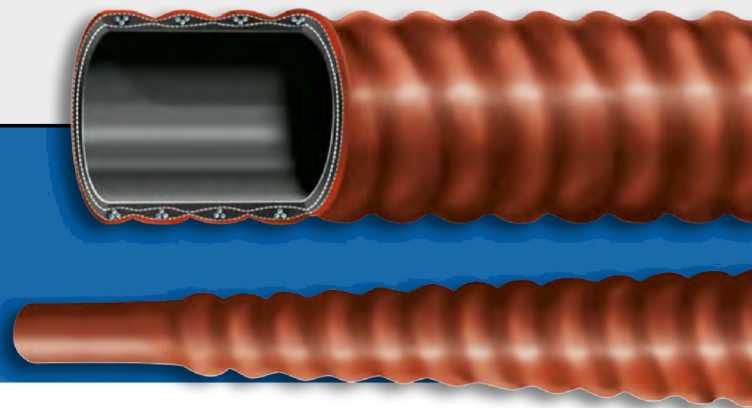

## Käyttökohteet:

Käyttäjäkunnassaan erittäin suosittu huuhdetu- ja pesuletku, joka on rakenteeltaan erittäin taipuisa ja kevyt sekä sisältää toisessa päässä letkua suihkukärjen. LNS-letkut sopivat erityisesti vaihtelevien ja hankalasti päästävien pesukohteiden pesemiseen, sillä letkun suihkukärjen avulla pesusuihkua voidaan säädellä ja ohjata esteiden taakse ja erilaisiin väleihin. Helposti vahingoittuvissa tai naarmuuntuvis- sa kohteissa teräslangaton LNS-letku ei vahingoita kohdetta esimerkiksi joutues- saan telojen väliin, minkä ansiosta se on suosittu muun muassa paperiteollisuuden pesupaikoissa.

LNK on erillinen suihkukärki, jonka toisessa päässä on kiinnitystä helpot- tava muhvi. Rakenteeltaan LNK on samanlainen kuin LNS:n suihkukärki.

## KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

-40°C...+80°C

## RAKENNE:

**Sisäkumi:** musta SBR

**Vahvikkeet:** tekstiili ja narukierre

**Pintakumi:** punainen NR/EPDM, poimu- pintainen

**Varmuuskerroin:** 3,2

## MUUTA:

LNS: toisessa päässä letkua on kiinteä kumi- nen suihkukärki ja toisessa päässä on kiinnitystä helpottava muhvi.

LNK: erillinen suihkukärki, joka on raken- teellisesti samanlainen kuin LNS-letkun suihkukärki ja jossa on kiinnitystä helpot- tava muhvi.

Kiristinsuosituksena Kerko-kiristin s. 73.

## Användningsområden:

LNS-slangen är mycket populär skölj- och tvättslang med mycket böjlig och lätt upp- byggd och ett duschmunstycke i ena änden av slangens. LNS-slangarna lämpar sig särskilt för tvättning av varierande och svåråtkomliga objekt, eftersom man med hjälp av slangens duschmunstycke kan reglera och styra tvättstrålen bakom hinder och in i olika skrymslen. I ömtåliga eller repkänsliga objekt skadar inte den ståltrådsfria LNS-slangens objektet om den exempelvis hamnar mellan valsar varför den är populär bland annat i tvätt- sammanhang inom pappersindustrin.

LNK är ett speciellt duschmunstycke som i ena änden har en muff som underlättar fastsättning. Till sin konstruktion är LNK likadan som duschmunstycket i LNS.

## TEMPERATUROMRÅDE:

-40°C...+80°C

## KONSTRUKTION:

**Invändigt:** svart SBR

**Armering:** textil och snörspiral

**Utvändigt:** rött NR/EPDM, korgerad yta

**Säkerhetsfaktor:** 3,2

## ÖVRIGT:

LNS: den ena änden av slangens har ett fast duschmunstycke av gummi och den andra änden har en muff som underlättar fastsättning.

LNK: separat duschmunstycke som är likadant som LNS-slangens duschmun- stycke och är försett med en muff för fast- sättning.

Rekommenderad slangklämma Kerko- klämman sid. 73.

## Applications:

LNS hose is a rinsing and washing hose which is highly regarded among its users. It is highly flexible and light in weight and the other hose end contains a spray nozzle. LNS hoses are suitable particularly into washing applications where targets are variable and uneasy to reach. This is possible because of the bendable spray nozzle which can be adjusted and directed in to tight spaces. When vulnerable objects or surfaces are present, LNS construction without steel spiral does not scratch objects even when stuck between rolls. This is why LNS is appreciated hose application e.g. paper mills.

LNK is a plain rubber spray nozzle, simi- lar to LNS spray nozzle, with a cuff in the other end to make attachment easy.

## TEMPERATURE RANGE:

-40°C...+80°C

## CONSTRUCTION:

**Tube:** black SBR

**Reinforcement:** textile and robe spiral

**Cover:** red NR/EPDM, corrugated finish

**Safety factor:** 3,2

## NOTE:

LNS: one end with a fixed rubber spray nozzle and one end with a cuff to make attachment easier.

LNK: separate rubber spray nozzle which is structurally similar to LNS spray nozzle, with a cuff at the other end to make attachment easier.

Recommended clamp is Kerko clamp on p. 73.

## Области применения:

Рукав LNS очень популярен среди поль- зователей для промывки и полоскания. По конструкции гибкий и лёгкий, он имеет на одном конце несъемный распыляющий наконечник из резины. Рука- ва LNS подходят особенно для промыв- ки изменяющихся и труднодоступных мест, так как струю из распыляющего наконечника можно регулировать и на- правлять за препятствия и в различные промежутки. На объектах с легко по- вреждаемой поверхностью рукав LNS не царапает поверхности, например, при попадании между валов, за что он ценится особенно в промывочных точ- ках бумажной промышленности.

LNK снабжен съемным распыляющим наконечником, на другом конце муфта для облегчения монтажа. Конструкция наконечника LNK аналогична наконеч- нику LNS.

## РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

-40°C...+80°C

## КОНСТРУКЦИЯ:

**Внутренний слой:** черный SBR

**Арматура:** текстиль и веревочная спи- раль

**Верхний слой:** красный SBR/EPDM, гоф- рированная поверхность

**Фактор безопасности:** 3,2

## ПРИМЕЧАНИЕ:

LNS: на одном конце рукава фиксиро- ванный распыляющий наконечник, на другом конце муфта для облегчения монтажа.

LNK: съемный резиновый распыляю- щий наконечник, по конструкции ана- логичен наконечнику рукава LNS. На другом конце рукава муфта для об- легчения монтажа.

Рекомендуем хомут Kerko стр. 73.

Tuotekoodi Product code	Ø sisä Ø i.d. mm	Ø ulko Ø o.d. mm	Käyttöpaine Working press. MPa	Taivutussäde Bending radius mm	Paino Weight kg/m	Pituus Length m
<b>LNS (hose with a spray nozzle end)</b>						
LNS100200	19	31	1,0	110	0,60	10
LNS100201	19	31	1,0	110	0,60	15
LNS100202	19	31	1,0	110	0,60	20
LNS100250	25	36	1,0	130	0,80	10
LNS100251	25	36	1,0	130	0,80	15
LNS100252	25	36	1,0	130	0,80	20
LNS100320	32	43	1,0	170	0,90	10
LNS100321	32	43	1,0	170	0,90	15
LNS100322	32	43	1,0	170	0,90	20
LNS100380	38	49	1,0	200	1,00	10
LNS100381	38	49	1,0	200	1,00	15
LNS100382	38	49	1,0	200	1,00	20
LNS100400	40	51	1,0	220	1,10	10
LNS100401	40	51	1,0	220	1,10	15
LNS100402	40	51	1,0	220	1,10	20
LNS100500	50	61	1,0	200	1,40	10
LNS100501	50	61	1,0	200	1,40	15
LNS100502	50	61	1,0	200	1,40	20
<b>LNK (spray nozzle only)</b>						
LNK10019	19 / 9	31	1,0	60	0,40	0,6
LNK10025	25 / 10	36	1,0	60	0,40	0,6
LNK10032	32 / 12	43	1,0	60	0,60	0,7
LNK10038	38 / 12	49	1,0	60	0,70	0,7
LNK10040	40 / 12	51	1,0	60	0,70	0,7
LNK10050	50 / 16	61	1,0	60	0,80	0,7

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу